



C&F Indústria e Comércio Ltda

16 Anos de Experiência

Rua José Faccione Filho, 70 - Jd. Glória - Limeira - SP
CEP 13.487-211 (19) 3452-9903 - cfplasticos@cfplasticos.com.br



Injeção de termoplásticos
Peças técnicas em geral
Prestação de serviço em injeção
Desenvolvimento e nacionalização de peças

(19) 3452-9903 - (19) 3453-7372

www.cfplasticos.com.br



Índice


1. Mancais para rolamentos (canecas)	3
2. Mancais para tubos de 2”(canecas)	6
3. Buchas para pino (montagem de roletes)	7
4. Buchas estriadas (montagem de roletes)	8
5. Engrenagens 14 dentes simplex	9
6. Engrenagens 14 dentes bi-simplex	10
7. Trilhos flow-rack série leve-baixo (até 35 kg/m)	11
8. Trilhos flow-rack série leve-normal (até 25 kg/m)	12
9. Trilhos flow-rack série pesado (até 45 kg / m)	13
10. Rodízios pesados para esteiras	14
11. Buchas para redução de eixo (montagem de roletes)	17
12. Mancal com pé para fixação	18
13. Mancal tipo capela	19
14. Anexo I – Desenho mancal para tubo de 4” x 2,65	20



C&F Indústria e Comércio Ltda

Rua José Faccione Filho, 70 - Jd. Glória - Limeira - SP
CEP 13.487-211 (19) 3452-9903 - cfplasticos@cfplasticos.com.br


Mancais para Rolamentos

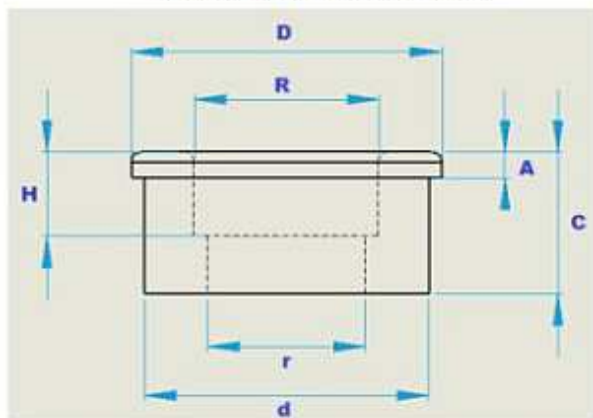

Código	D	d	A	R	r	H	C	P
BR-31-15-26	31,8	29	5	26	18	9	20	1,5
BR-38-15-28	38	35,5	5	28	21	11	28	1,5
BR-38-20-28	38	34,5	5	28	21	11	28	2,0
BR-38-15-32	38	35,5	5	32	21	15	28	1,5
BR-38-20-32	38	34,5	5	32	21	15	28	2,0
BR-42-225-32	42,4	37,5	5	32	21	15	32	2,25
BR- 50	50,8	Ver Tabela 2						
BR-57-20-35	57	53	5	35	32	16	35	2,0
BR-57-12-35	57	55	5	35	32	16	35	1,2
BR-57-12-40	57	55	5	40	34	17	35	1,2
BR-60-15-35	60,3	58	5	35	30	16	27	1,5
BR-60-20-35	60,3	56,5	5	35	30	16	27	2,0
BR-60-30-35	60,3	54,5	5	35	30	16	27	3,0
BR-60-15-40	60,3	58	5	40	34	17	27	1,5
BR-60-20-40	60,3	56,5	5	40	34	17	27	2,0
BR-60-30-40	60,3	54,5	5	40	34	17	27	3,0
BR-60-15-47	60,3	58	5	47	34	18	27	1,5
BR-60-20-47	60,3	56,5	5	47	34	18	27	2,0
BR-60-30-47	60,3	54,5	5	47	34	18	27	3,0
BR-63-15-35	63,5	60,8	5	35	30	16	27	1,5
BR-63-20-35	63,5	59,8	5	35	30	16	27	2,0

BR-63-30-35	63,5	57,8	5	35	30	16	27	3,0
BR-63-15-47	63,5	60,8	5	47	30	18	27	1,5
BR-63-20-47	63,5	59,8	5	47	30	18	27	2,0
BR-63-30-47	63,5	57,8	5	47	30	18	27	3,0
BR-70-20-35	70	66,5	5	35	30	16	27	2,0
BR-70-20-40	70	66,5	5	40	30	16	27	2,0
BR-70-30-35	70	66,5	5	35	30	16	27	3,0
BR-70-30-45	70	66,5	5	40	30	16	27	3,0
BR-76-12-35	76,2	74,2	5	35	30	16	34	1,2
BR-76-15-35	76,2	73,5	5	35	30	16	34	1,5
BR-76-20-35	76,2	72,5	5	35	30	16	34	2,0
BR-76-30-35	76,2	70,5	5	35	30	16	34	3,0
BR-76-375-35	76,2	69	5	35	30	16	34	3,75
BR-76-12-40	76,2	74,2	5	40	35	20	34	1,2
BR-76-15-40	76,2	73,5	5	40	35	20	34	1,5
BR-76-20-40	76,2	72,4	5	40	35	20	34	2,0
BR-76-30-40	76,2	70,5	5	40	35	20	34	3,0
BR-76-375-40	76,2	69	5	40	35	20	34	3,75
BR-76-12-47-18	76,2	74,2	5	47	40	25	34	1,2
BR-76-15-47-18	76,2	73,5	5	47	40	25	34	1,5
BR-76-20-47-18	76,2	72,5	5	47	40	25	34	2,0
BR-76-30-47-18	76,2	70,5	5	47	40	18	34	3,0
BR-76-375-47-18	76,2	69	5	47	40	18	34	3,75
BR-76-12-47-25	76,2	74,2	5	47	40	25	34	1,2
BR-76-15-47-25	76,2	73,5	5	47	40	25	34	1,5
BR-76-20-47-25	76,2	72,5	5	47	40	25	34	2,0
BR-76-30-47-25	76,2	70,5	5	47	40	25	34	3,0
BR-76-375-47-25	76,2	69	5	47	40	25	34	3,75
BR-89-20-35	88,9	85,5	5	35	30	16	34	2,0
BR-89-20-42	88,9	85,5	5	42	37	17	34	2,0
BR-89-20-47	88,9	85,5	5	47	39	18	34	2,0
BR-89-30-35	88,9	83	5	35	30	16	34	3,0
BR-89-30-42	88,9	83	5	42	37	17	34	3,0
BR-89-30-47	88,9	83	5	47	39	18	34	3,0
BR-89-30-62	88,9	83	5	62	55	19	34	3,0
BR-101-30-35	101	96	5	35	30	21	34	3,0
BR-101-30-40	101	96	5	40	34	20	34	3,0
BR-101-30-47-18	101	96	5	47	39	18	34	3,0
BR-101-30-47-25	101	96	5	47	39	25	34	3,0
BR-101-20-35	101	98	5	35	30	21	34	2,0
BR-101-20-40	101	98	5	40	34	20	34	2,0
BR-101-20-47-18	101	98	5	47	39	18	34	2,0
BR-101-20-47-25	101	98	5	47	39	25	34	2,0
BR-107-50-35	107	96	5	35	30	21	34	5,0
BR-107-50-40	107	96	5	40	34	20	34	5,0

BR-107-50-47-18	107	96	5	47	39	18	34	5,0
BR-107-50-47-25	107	96	5	47	39	25	34	5,0
BR-107-60-35	107	98	5	35	30	21	34	6,0
BR-107-60-40	107	98	5	40	34	20	34	6,0
BR-107-60-47-18	107	98	5	47	39	18	34	6,0
BR-107-60-47-25	107	98	5	47	39	25	34	6,0
BR-127-70-35	127	114	5	35	28	16	44	7,0
BR-127-70-40	127	114	5	40	34	17	44	7,0
BR-127-70-52	127	114	5	52	36	30	44	7,0

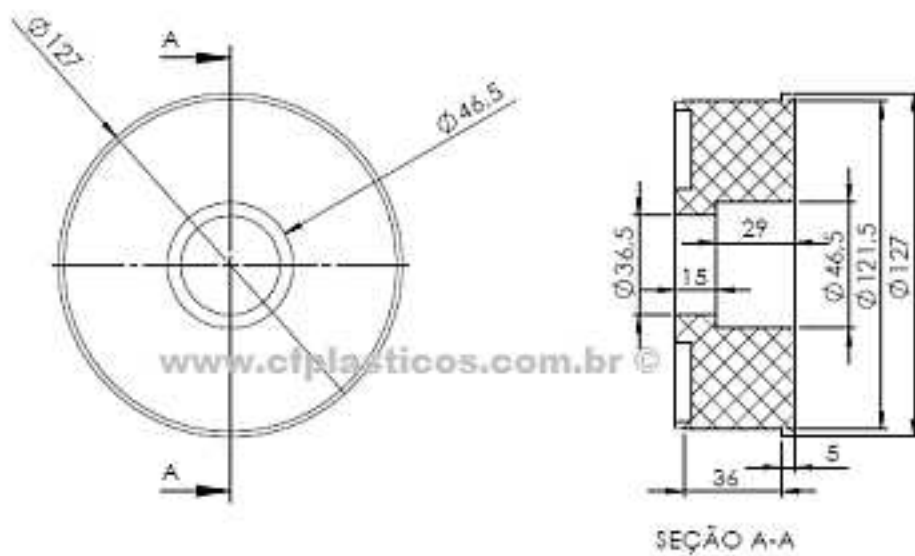




C&F Indústria e Comércio Ltda

Rua José Faccione Filho, 70 - Jd. Glória - Limeira - SP
CEP 13.487-211 (19) 3452-9903 - cfplasticos@cfplasticos.com.br

Mancais para tubo de 2"

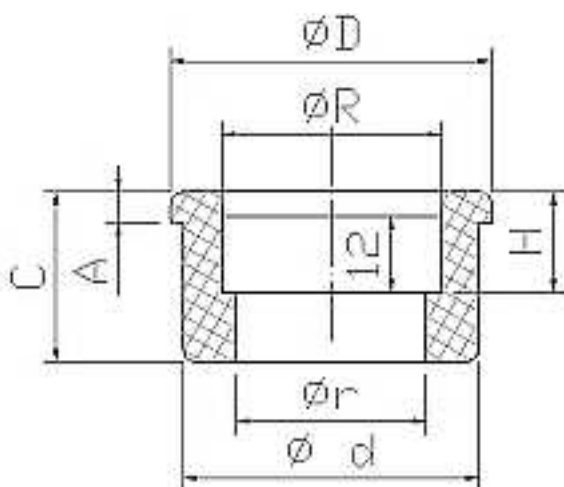


Código	D	d	A	R	r	H	C	P
BR-50-15-35	50,8	48	5	35	30	16	27	1,50
BR-50-20-35	50,8	47	5	35	30	16	27	2,00
BR-50-225-35	50,8	46,5	5	35	30	16	27	2,25
BR-50-265-35	50,8	45,8	5	35	30	16	27	2,65
BR-50-30-35	50,8	45	5	35	30	16	27	3,00
BR-50-35-35	50,8	44	5	35	30	16	27	3,50



C&F Indústria e Comércio Ltda

Rua José Faccione Filho, 70 - Jd. Glória - Limeira - SP
CEP 13.487-211 (19) 3452-9903 - cfplasticos@cfplasticos.com.br

Buchas Pino para Roletes

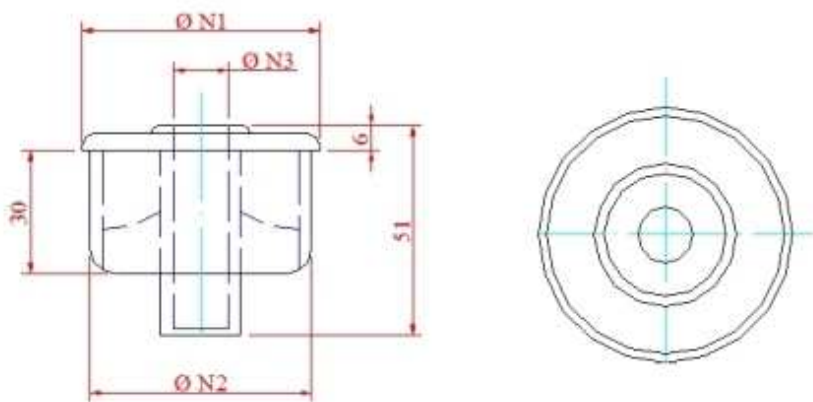

Código	N1	N2	N3
BP-19-17-1/4	19	17	1/4"
BP-25-21-1/4	25	21	1/4"
BP-25-23-1/4	25	23	1/4"
BP-32-28-1/2	32	28	1/2"
BP-38-35-1/2	38	35	1/2"
BP-48-40-1/2	48	40	1/2"
BP-50-44-1/2	50	44	1/2"
BP-50-48-1/2	50	48	1/2"
BP-60-51-1/2	60	51	1/2"
BP-60-53-1/2	60	53	1/2"
BP-60-54-1/2	60	54	1/2"
BP-60-55-1/2	60	55,5	1/2"

Fabricamos também com outras medidas de eixos : 8, 10, 12 ou 15 mm e para tubos com outras medidas de parede.


Buchas para montagem de roletes em nylon grafitado auto-lubrificantes.



C&F Indústria e Comércio Ltda

Rua José Faccione Filho, 70 - Jd. Glória - Limeira - SP
CEP 13.487-211 (19) 3452-9903 - cfplasticos@cfplasticos.com.br

Buchas estriadas para tubo de aço

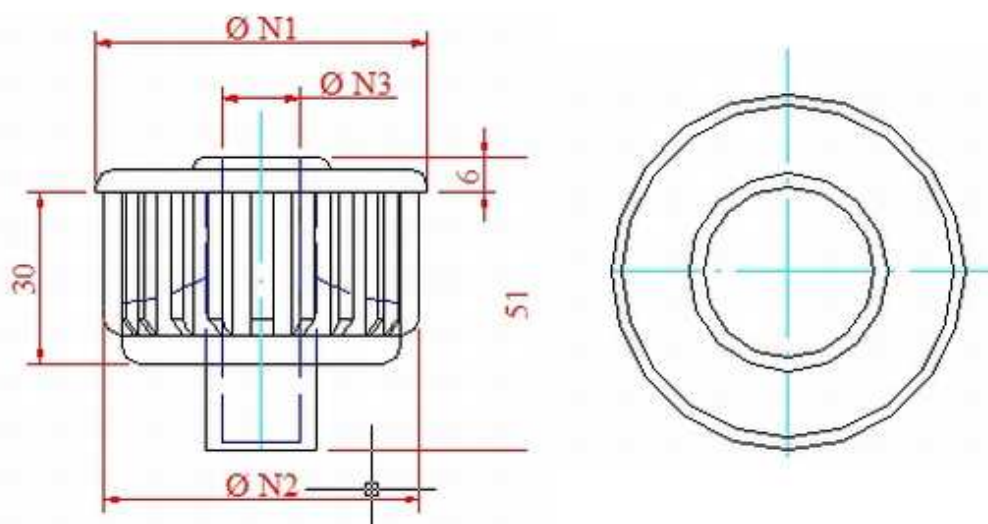

Código	N1	N2	N3
BP-57-55-1/2	57	55	1/2"
BP-62-58-1/2	62	58	1/2"

Fabricamos também com outras medidas de eixos : 8, 10, 12 ou 15 mm e para tubos com outras medidas de parede.

Buchas para montagem de roletes em nylon grafitado auto-lubrificantes.

Também disponível com mancal para sistemas de fricção.




C&F Indústria e Comércio Ltda

16 Anos de Experiência

Rua José Faccione Filho, 70 - Jd. Glória - Limeira - SP
CEP 13.487-211 (19) 3452-9903 - cfplasticos@cfplasticos.com.br

Engrenagens Bi-Simplex

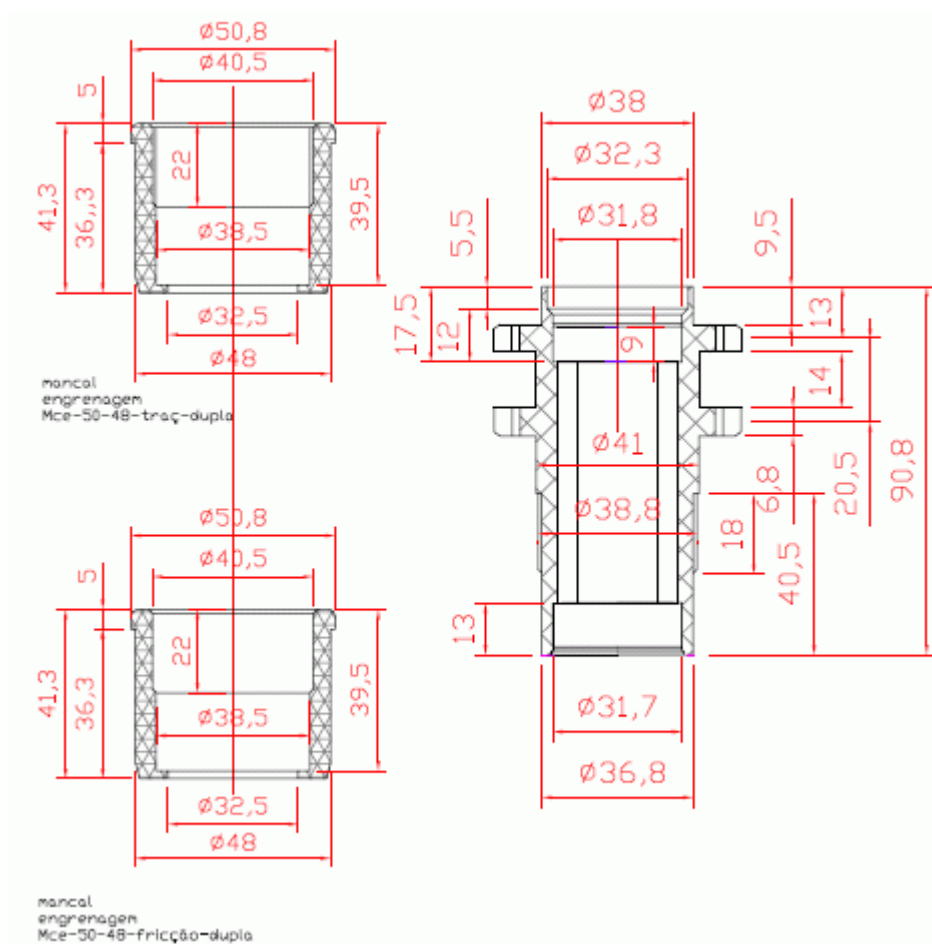

Engrenagens com 14 dentes ASA 40 bi-simplex para 2 rolamentos com mancal para tração usado em tubos de 2" por 1,5 mm de parede.


Também disponível com mancal para sistemas de fricção.



C&F Indústria e Comércio Ltda

Rua José Faccione Filho, 70 - Jd. Glória - Limeira - SP
CEP 13.487-211 (19) 3452-9903 - cfplasticos@cfplasticos.com.br

Trilhos Flow-rack série Leve-Baixo

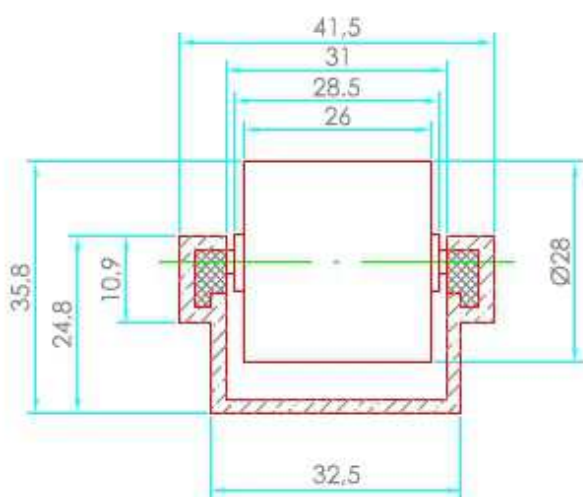

Montados com perfil extrudado em alumínio com rodízios plásticos em PP ou em Nylon para ambientes com altas temperaturas.

Fabricamos nas cores amarelo, preto, azul e natural.

Capacidade de carga : 35 Kg / metro

Enviamos pronto na medida ou em barras de até 4 metros.


Fabricamos também esse perfil com aba.



C&F Indústria e Comércio Ltda

Rua José Faccione Filho, 70 - Jd. Glória - Limeira - SP
CEP 13.487-211 (19) 3452-9903 - cfplasticos@cfplasticos.com.br

Trilhos Flow-rack série Leve-Normal

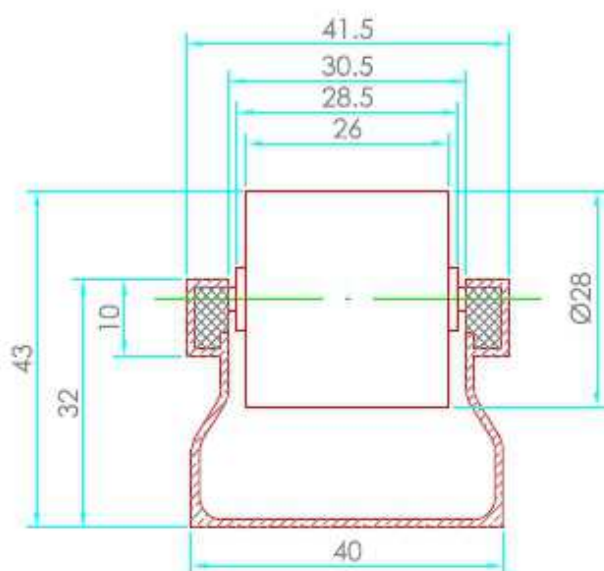

Montados com perfil extrudado em alumínio com rodízios plásticos em PP ou em Nylon para ambientes com altas temperaturas.
Fabricamos nas cores amarelo, preto, azul e natural.

Capacidade de carga : 25 Kg / metro


Enviamos pronto na medida ou em barras de até 4 metros.



C&F Indústria e Comércio Ltda

Rua José Faccione Filho, 70 - Jd. Glória - Limeira - SP
CEP 13.487-211 (19) 3452-9903 - cfplasticos@cfplasticos.com.br

Trilhos Flow-rack série Pesado

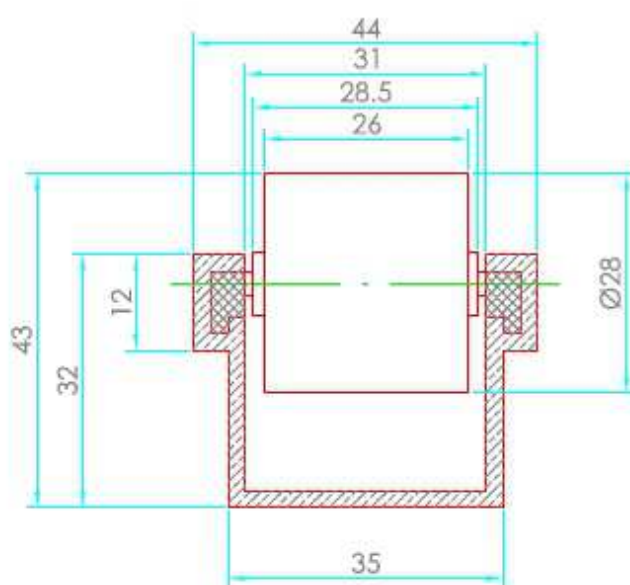

Montados com perfil extrudado em alumínio com rodízios plásticos em PP ou em Nylon para ambientes com altas temperaturas.
Fabricamos nas cores amarelo, preto, azul e natural.

Capacidade de carga : 45 Kg / metro

Enviamos pronto na medida ou em barras de até 4 metros.



C&F Indústria e Comércio Ltda

Rua José Faccione Filho, 70 - Jd. Glória - Limeira - SP
CEP 13.487-211 (19) 3452-9903 - cfplasticos@cfplasticos.com.br


Rodízio plástico para Rolete



Podem ser usados para montagem de trilhos deslizantes ou em conjunto para montagem de roletes.





Rodízio 80 x 60

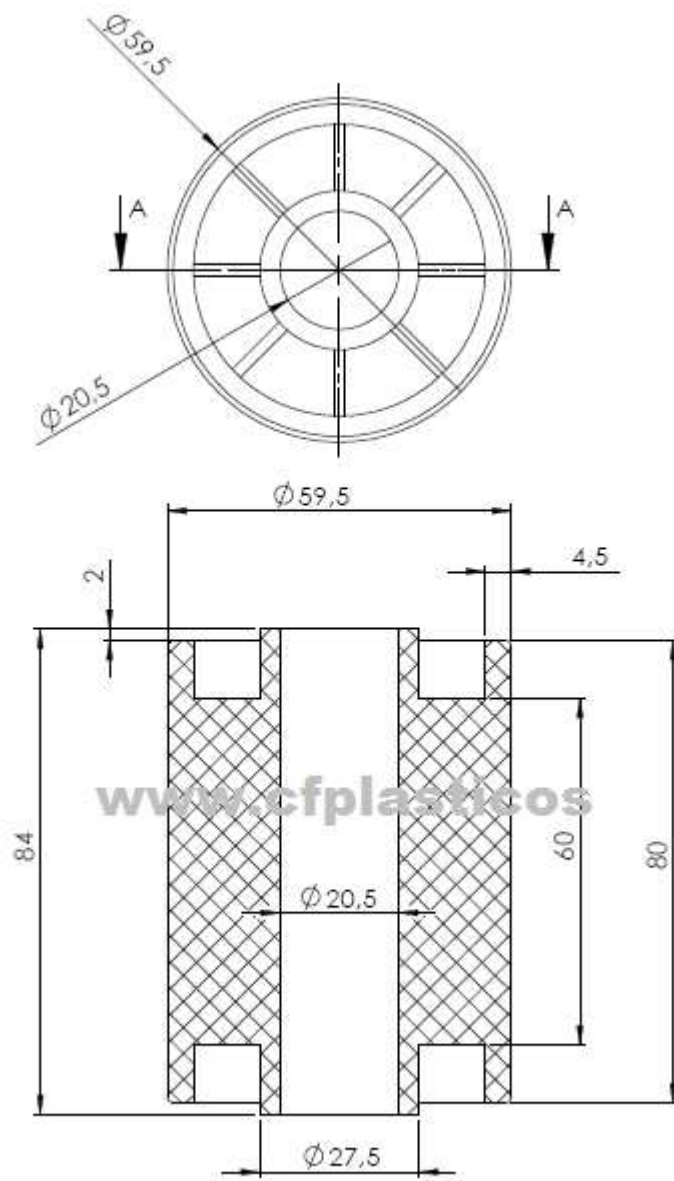

SEÇÃO A-A

Rodízio 95 x 100

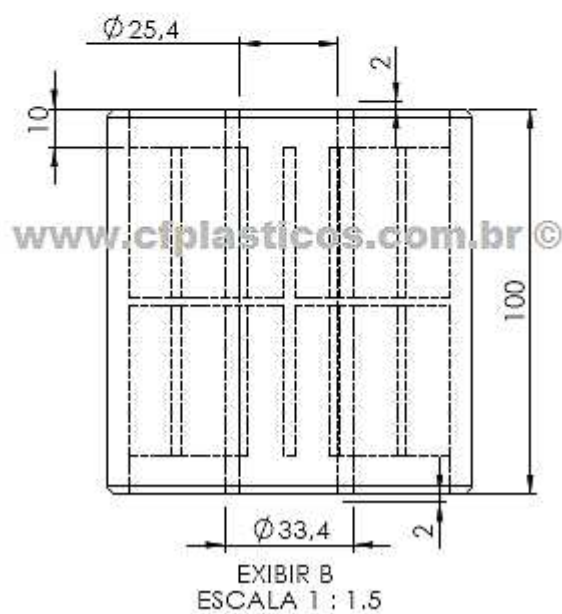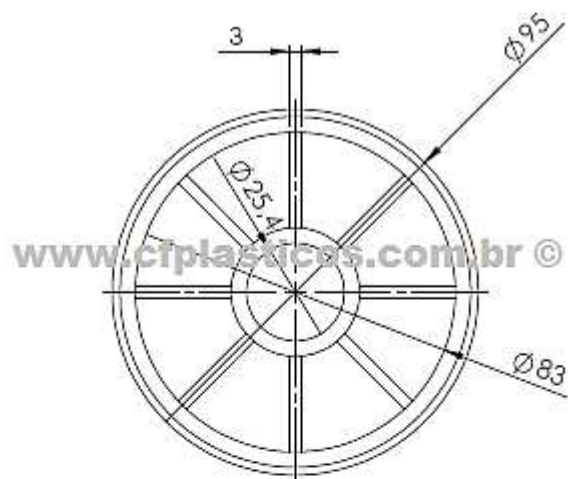




C&F Indústria e Comércio Ltda

Rua José Faccione Filho, 70 - Jd. Glória - Limeira - SP
CEP 13.487-211 (19) 3452-9903 - cfplasticos@cfplasticos.com.br

Bucha para Redução de Eixo

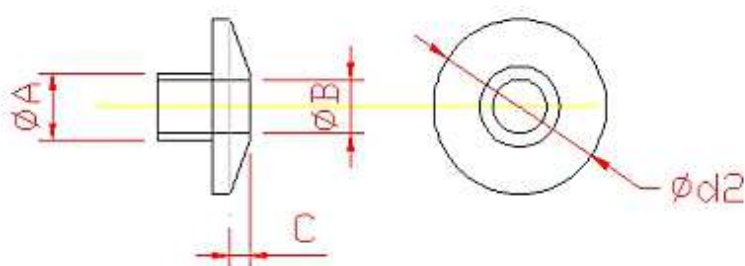

Código	A	B	C	d2
TBR 25-10-08	10	8,2	5	24
TBR 32-12-08	12	8,2	5	31
TBR 32-12-10	12	10,2	5	31
TBR 35-15-08	15	8,2	5	34
TBR 35-15-10	15	10,2	5	34
TBR 35-15-12	15	12,2	5	34
TBR 35-15-14	15	14,2	5	34
TBR 35-17-15	17	15,2	5	34

As buchas de redução são utilizadas nos rolamentos para reduzir a medida do eixo.






C&F Indústria e Comércio Ltda

Rua José Faccione Filho, 70 - Jd. Glória - Limeira - SP
CEP 13.487-211 (19) 3452-9903 - cfplasticos@cfplasticos.com.br

Mancal com pé para Fixação

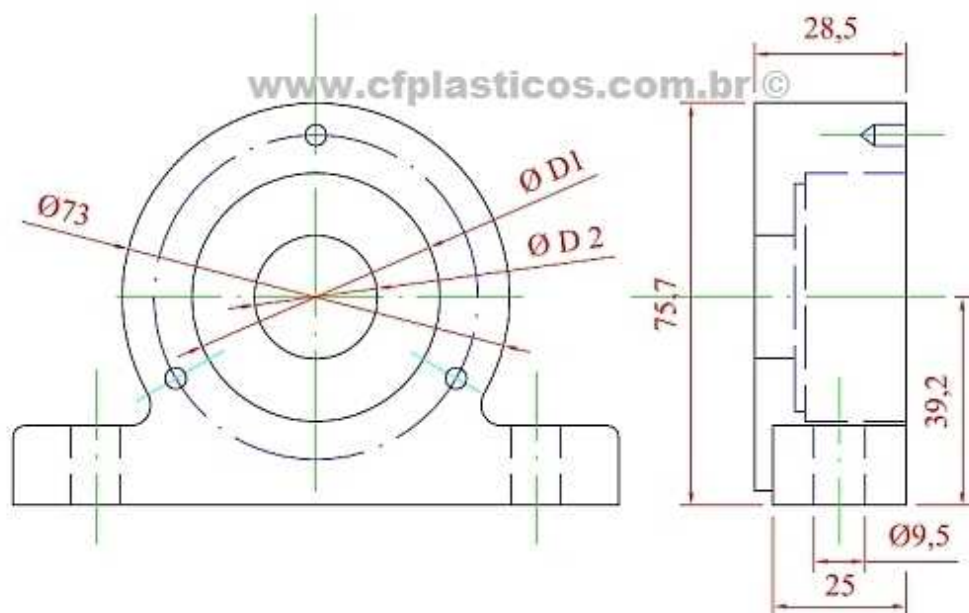

Mancais usados na montagem de estruturas de máquinas como suporte para eixos.

Podem usar os rolamentos 6203, 6204 ou 6205.

Fabricados em nylon natural de alta resistência com sistema de lubrificação.






C&F Indústria e Comércio Ltda

16 Anos de Experiência

Rua José Faccione Filho, 70 - Jd. Glória - Limeira - SP
CEP 13.487-211 (19) 3452-9903 - cfplasticos@cfplasticos.com.br

Mancal tipo Capela

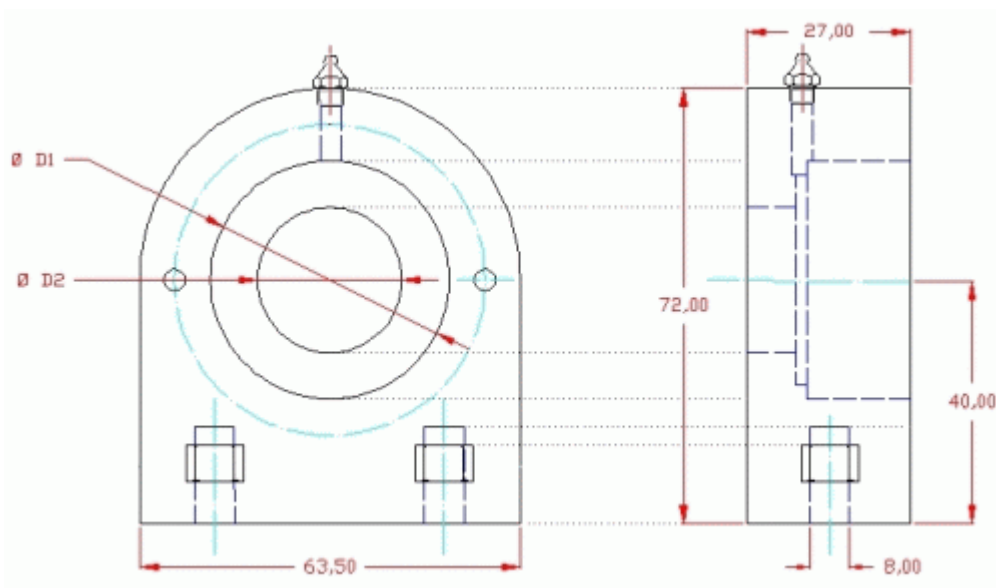

Injetado em nylon natural acompanha parafusos, porcas e graxeira. Com alojamento para rolamentos 6202 e 6203.







C&F Indústria e Comércio Ltda

16 Anos de Experiência

Rua José Faccione Filho, 70 - Jd. Glória - Limeira - SP
CEP 13.487-211 (19) 3452-9903 - cfplasticos@cfplasticos.com.br

Bucha para tubo de 4" x 2,65 mm de parede

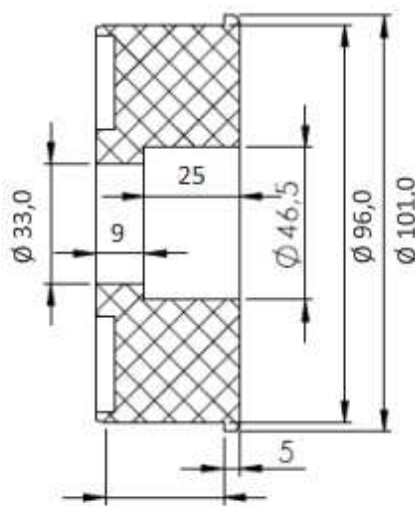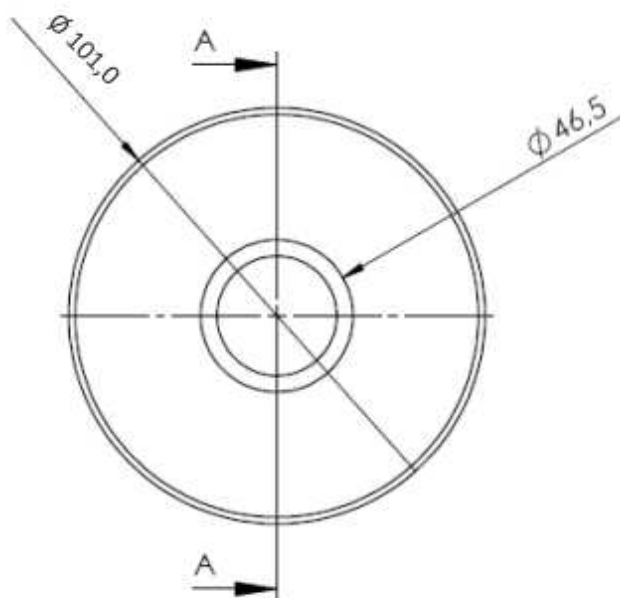

SEÇÃO A-A